


Yshield HSF54 Pintura de blindaje

Apantallamiento contra la radiación electromagnética de alta frecuencia

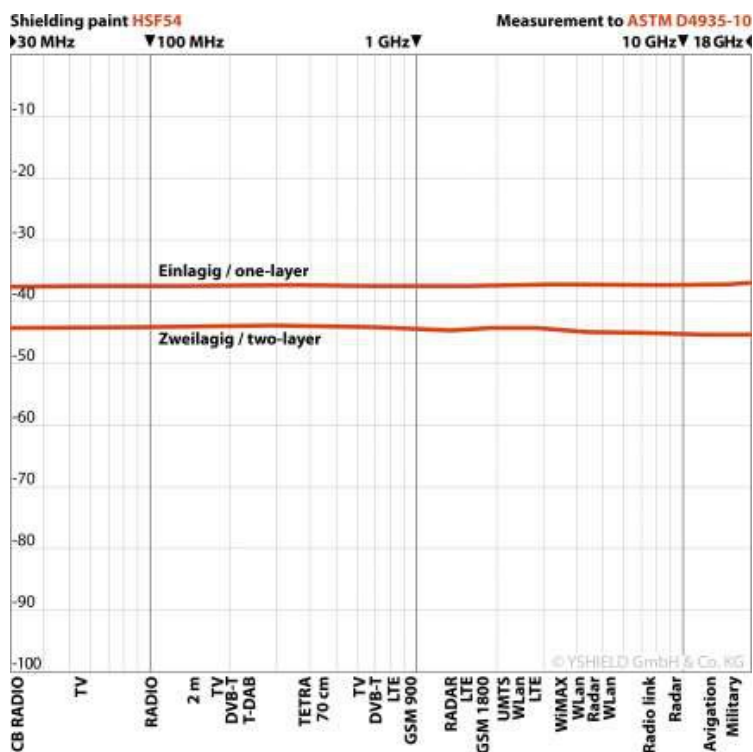

Es una pintura conductiva que se compone de partículas de carbón contenidas en una emulsión de acrílico puro de la alta calidad, es decir no contiene ningún componente metálico, ni ningún componente tóxico, además cumple con los requisitos de materiales para uso en "edificios sanos". Es resistente al agua y tiene una alta adherencia a las superficies como la pintura plástica, tableros de construcción, cemento, yeso, poliestireno, superficies de albañilería, etc. La pintura es recomendada tanto para aplicaciones interiores como para aplicaciones exteriores, se aplica en las paredes como una pintura plástica normal. Luego, se puede pintar encima de la capa de HSF54 con una pintura plástica. Tiene una eficacia de blindaje de 37 dB (reducción por 99,98%) en un mano, y 44 dB en dos manos, a las frecuencias de telefonía móvil.

- Cobertura típica interiores: 7,5 m² por litro
- Cobertura típica exteriores: 5 m² por litro
- Color: negro
- Eficacia de blindaje: 37dB (99,98%)
- Fabricado en Alemania
- Contenido VOC: 0,2 g/l